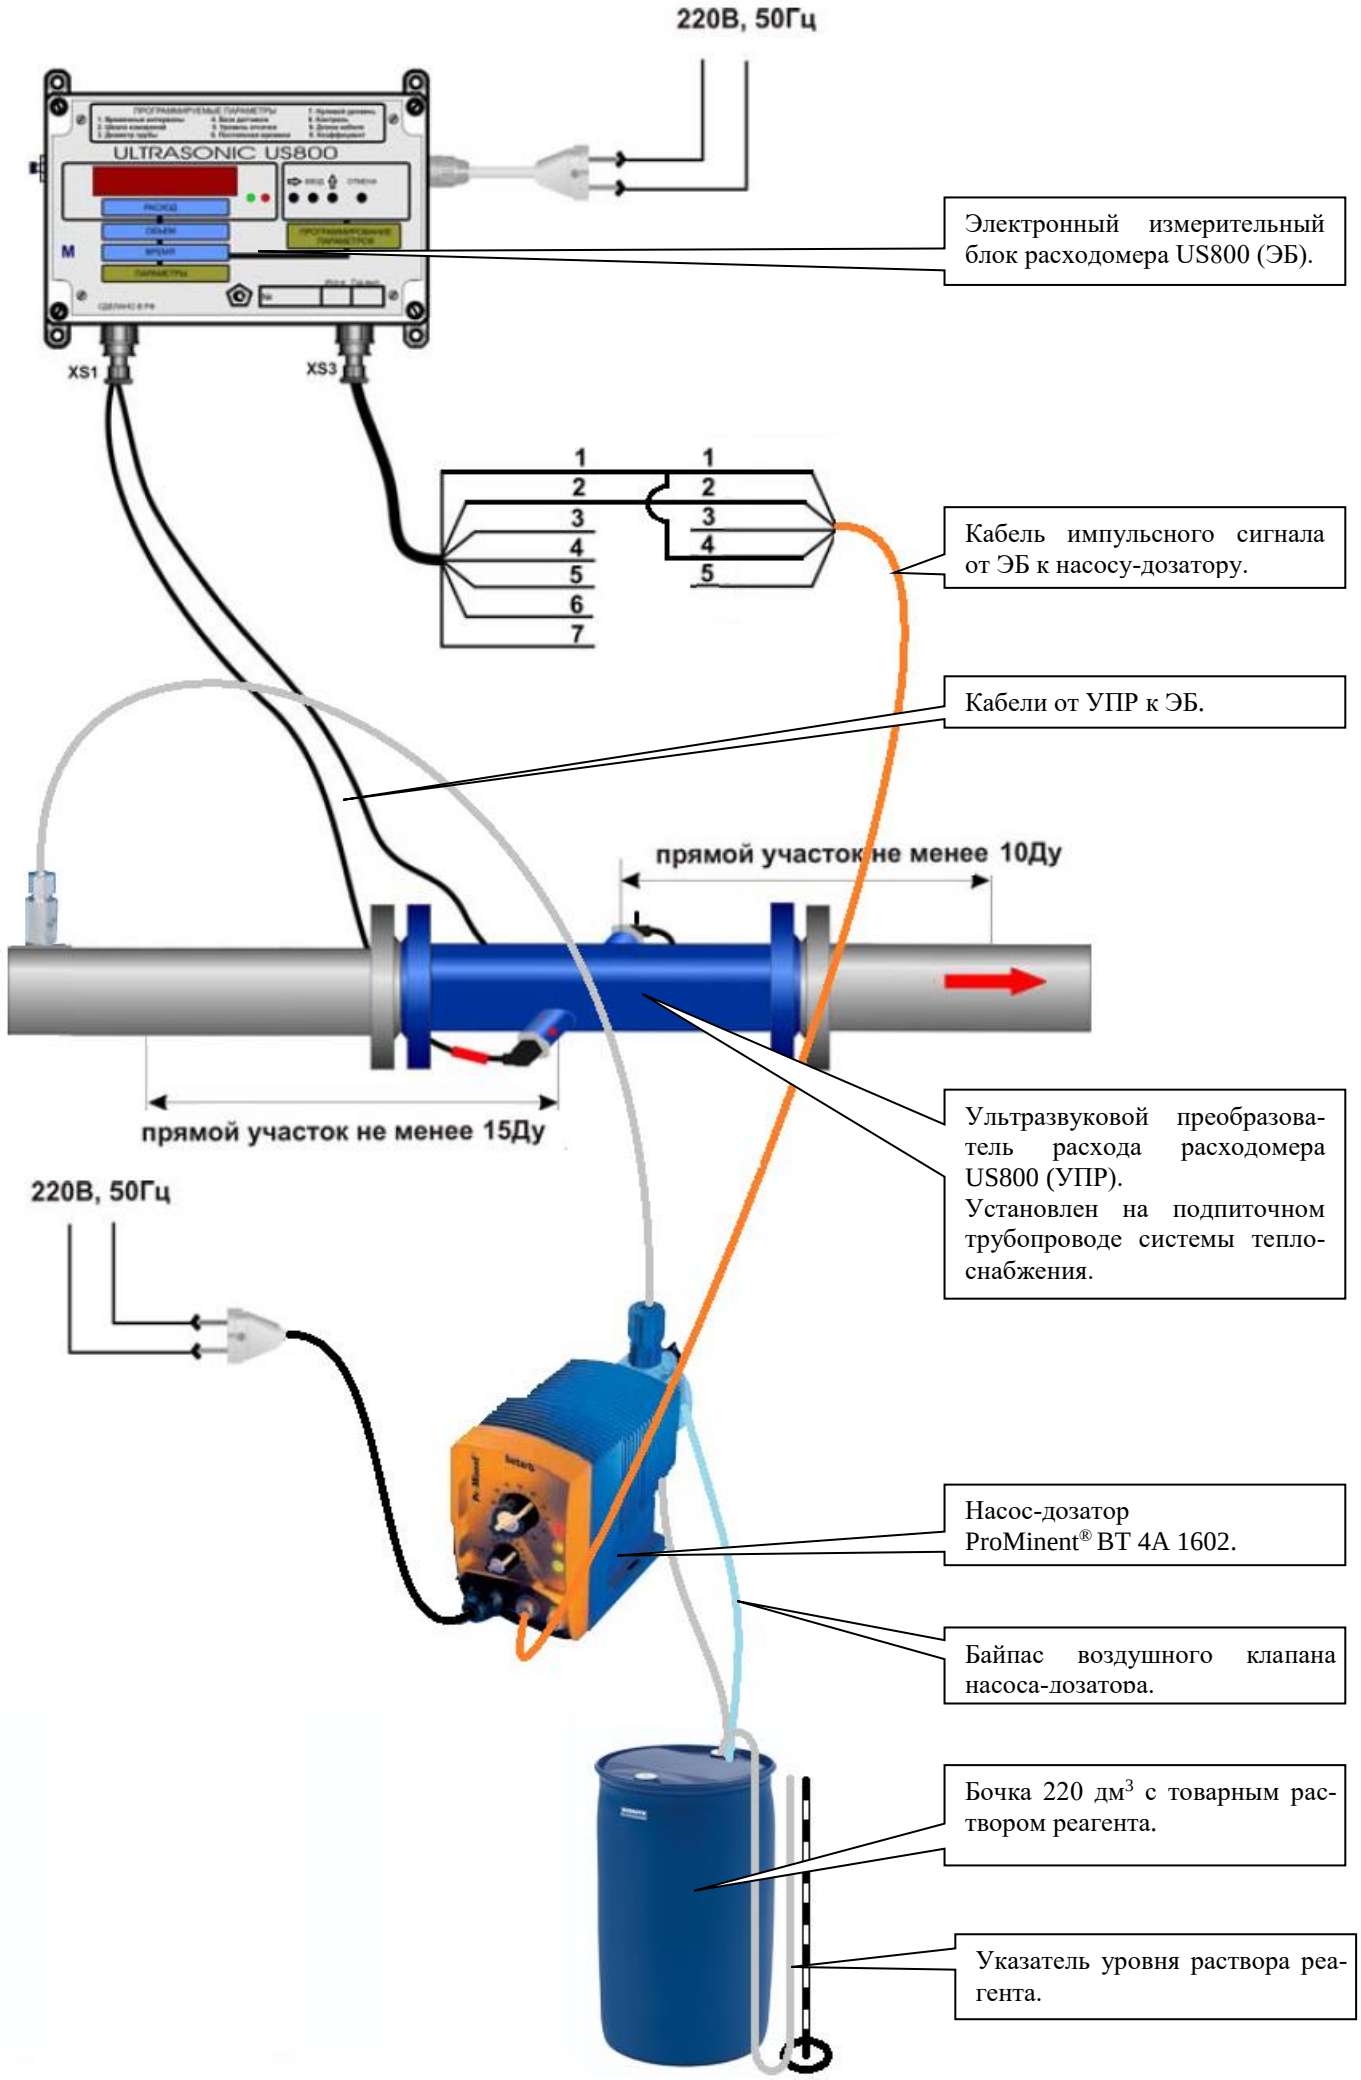
220В, 50Гц
ULTRASONIC US800
XS1
XS3
1
2
3
4
5
6
7
Электронный измерительный блок расходомера US800 (ЭБ).
Кабель импульсного сигнала от ЭБ к насосу-дозатору.
Кабели от УПР к ЭБ.
прямой участок не менее 10Ду
прямой участок не менее 15Ду
Ультразвуковой преобразователь расхода расходомера US800 (УПР).
Установлен на подпиточном трубопроводе системы теплоснабжения.
220В, 50Гц
Насос-дозатор
ProMinent® BT 4A 1602.
Байпас воздушного клапана насоса-дозатора.
Бочка 220 дм³ с товарным раствором реагента.
Указатель уровня раствора реагента.